


鼎达盘管钢板网

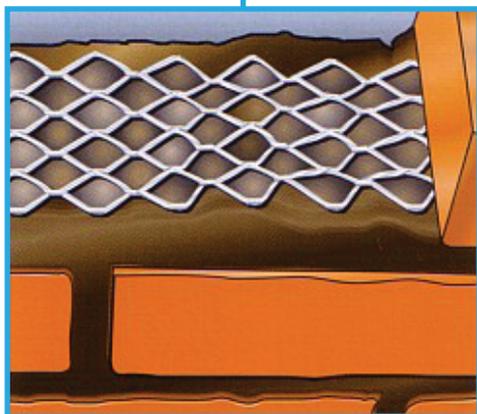

鼎达盘管钢板网以嵌入砖墙和砌块墙之间的灰浆，作为加强的效果。它也适合用为输送管道和设施网上的加筋涂灰泥。

鼎达盘管钢板网由符合BS 2989；1982预镀锌钢铁而制。同时，也可供应符合BS 1449: Part 2: 1983 Grade 304S15规格的不锈钢板网。如有所需，请向我们询问。

优势

增强墙的耐久性

鼎达盘管钢板网使墙、底脚和护墙杆坚固耐用。额外，也能够抵抗应力、振动和温度的变化。

产品代码	宽 (毫米)	长 (米)	备注 / 材料 / 厚度
CM50/100	50	100	连续盘管形 镀锌钢 厚0.5毫米
CM65/100	65	100	
CM100/100	100	100	
CM114/100	114	100	
CM150/100	150	100	
CM178/100	178	100	
CM200/100	200	100	
BRM2/65/0.5	65	22	2.44米 X 9条 / 盘管 镀锌钢 厚0.5毫米
BRM1/65/0.3	65	22	2.44米 X 9条 / 盘管 镀锌钢 厚0.35毫米
BRM1/100/0.3	100	22	
BMS65/0.5 BMS65/0.7	65	1.22	每包装100个 x 1.22米 镀锌钢 厚0.35毫米 厚0.7毫米
BMS100/0.5 BMS100/0.7	100	1.22	
BMS150/0.5 BMS150/0.7	150	1.22	
BMS200/0.5 BMS200/0.7	200	1.22	

注

- 建议在每隔第三或四的砖墙和第一或第二砌块墙使用盘管钢板网
- 应选择比墙宽少于25至50毫米的盘管宽度
- 在连接两节的盘管钢板网时，应交叠至少75毫米

