


鼎达钢板网

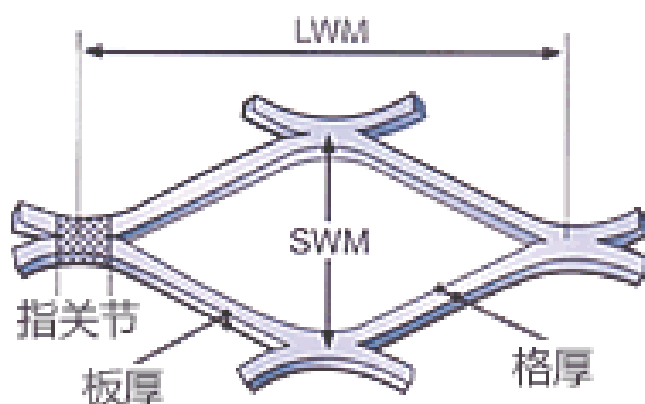

优势

鼎达可制成各种板厚，格宽和开孔的钢板网。这使用途上增添了许多灵活性，如：

有关光、流体和空气的规定

通过变化鼎达钢板网的厚度和板宽，可以实现光线的屏蔽及流体和气流的扩散。

视音控制

通过正确的调整角度和定位，除了偏转声音，鼎达钢板网还可用来阻挡视野（达到防眩光或美观的目的）。

加强建筑材料

在建筑工程中嵌到混凝土、灰泥和玻璃中时，鼎达钢板网可用作优质的泥灰底层并增加建筑物的强度。

增加热量和电导率

在需要没有阻碍的热导和电导时，应使用以无缝的方式而制成的鼎达钢板网


更高的承载能力

鼎达钢板网在未经压平与垂直角格时，比起同厚度的金属薄片更轻，同时用有更高的承载能力。

鼎达钢板网用途广泛，其中包括：

- 窗户和空调的护栅
- 走道和轻便栈道
- 用于道路分隔栏的防眩网
- 音箱网罩
- 空气和汽油的过滤网
- 地下室和安全区内的防爆网
- 防晒和昆虫的筛网

鼎达钢板网可用各种金属制成（包括非金属）并延伸到不同的尺寸和形状。

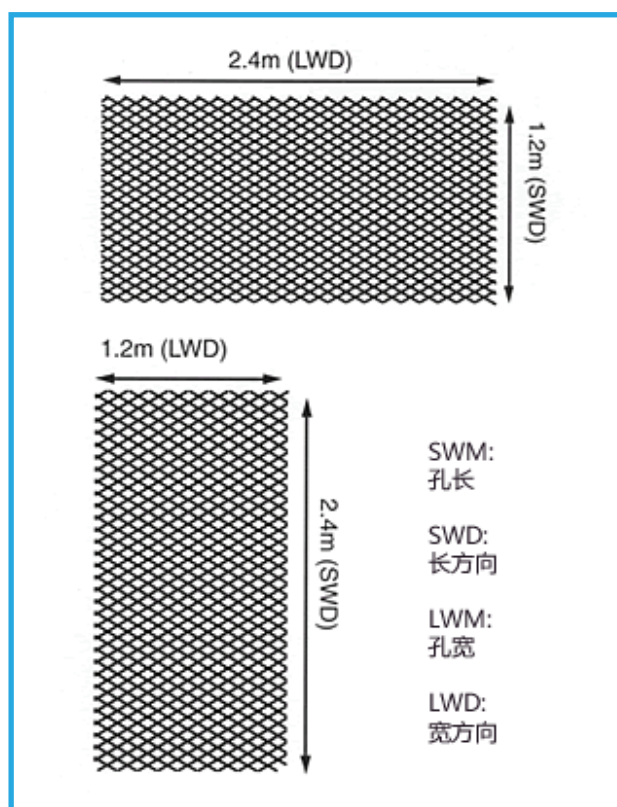

注

鼎达钢板网可根据客户的规格要求生产。其中后制过程包括校平、压平、热浸镀锌钢铁到(BS 729规格)、粉末涂层 到(BS 5493规格)以及铝阳极氧化。欢迎与我们联络。我们将乐意协助您。

钢板网规格

	产品代码	钢板网开孔（毫米）		板厚（毫米）	格厚（毫米）
		孔长	孔宽		
微型孔钢板网 (MEM)	MEM23/0505	2.0	3.0	0.5	0.5
	MEM36/0507	3.0	6.0	0.5	0.7
	MEM48/0510	4.0	8.0	0.5	1.0
	MEM510/1010	5.2	10.0	1.0	1.0
	MEM613/1015	5.7	12.7	1.0	1.5
正规钢板网 (SEM)	SEM929/0715	9.0	29.0	0.7	1.5
	SEM929/1015			1.0	1.5
	SEM929/1515			1.5	1.5
	SEM929/2015			2.0	1.5
	SEM1230/1215	12.0	30.0	1.2	1.5
	SEM1230/2548			2.5	4.8
	SEM1638/1020	16.0	38.0	1.0	2.0
	SEM1638/1520			1.5	2.0
	SEM1638/1528			1.5	2.8
	SEM1638/2028			2.0	2.8
	SEM1676/1063	16.0	76.0	1.0	6.3
	SEM1676/1563			1.5	6.3
	SEM2257/1528	22.0	57.0	1.5	2.8
	SEM2257/2028			2.0	2.8
	SEM2257/3035			3.0	3.5
	SEM2540/3032	25.0	40.0 / 81.0	3.0	3.2
	SEM3576/2030	35.0	76.0	2.0	3.0
	SEM3576/3045			3.0	4.5
重型钢板网 (HEM)	HEM42135/5080	42.0	135.0	5.0	8.0
	HEM45135/5011	45.0	135.0	5.0	11.0
	HEM3075/3080	30.0	75.0	3.0	8.0
	HEM3075/5011	30.0	75.0	5.0	11.0
	HEM2575/5075	25.0	75.0	5.0	7.5


也可供应其它尺寸。请向我们询问详情。在订购时，请在产品代码尾加上各自的字尾以显示所需的材料或完成表面。

材料完成表面代码（字尾）
U：裸钢
G：预镀锌钢铁
H：热浸镀锌钢铁（例. MEM 36/0507AC）
S：不锈钢304等级（例. SEM 2257/3035U）
A：铝
C：粉末涂层完成表面（第二字尾）


钢板网插图




MEM23/0505

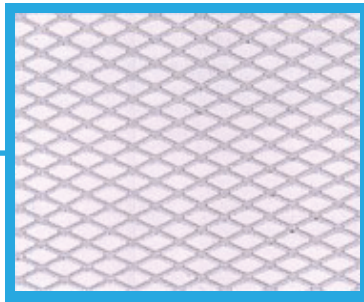


MEM36/0507

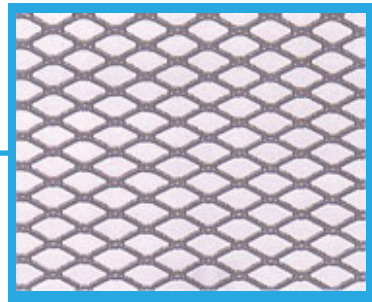


MEM48/0510

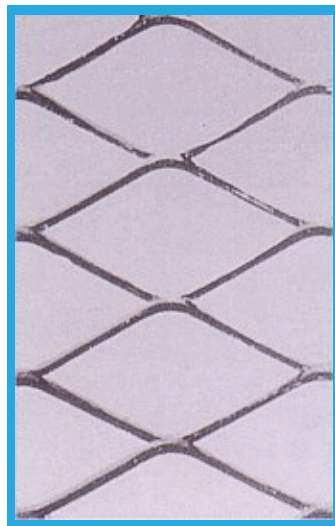


SEM1638/1020

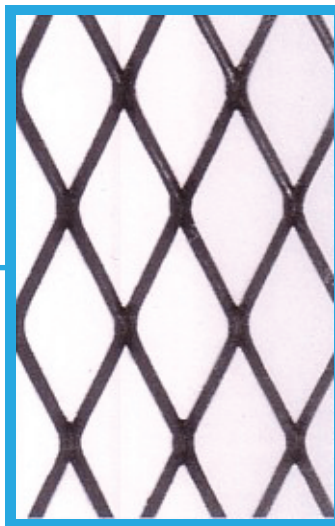


SEM1230/1215

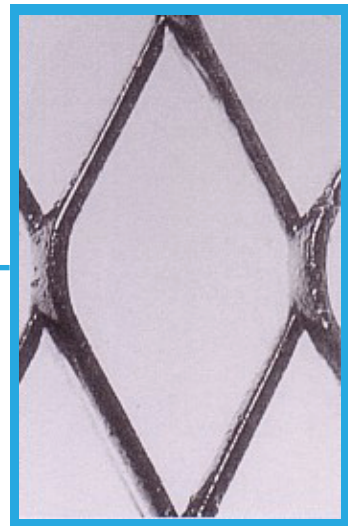

SEM35763045

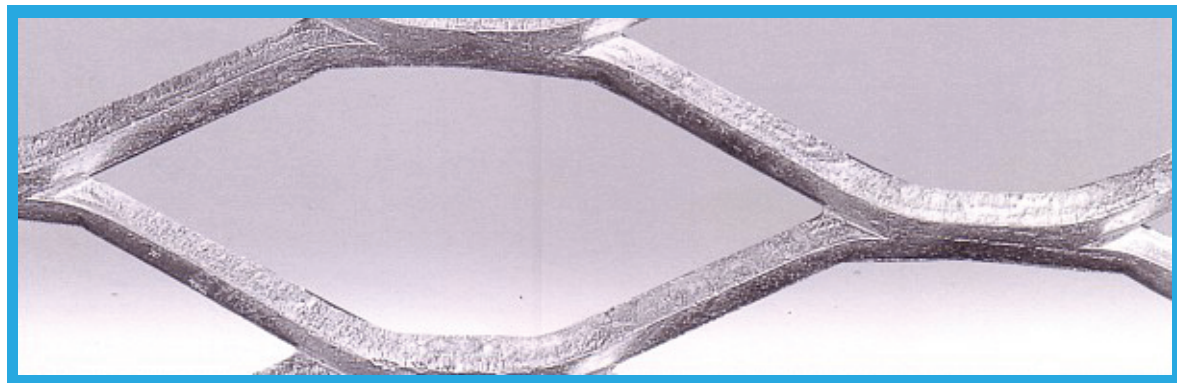

HEM42135/5080

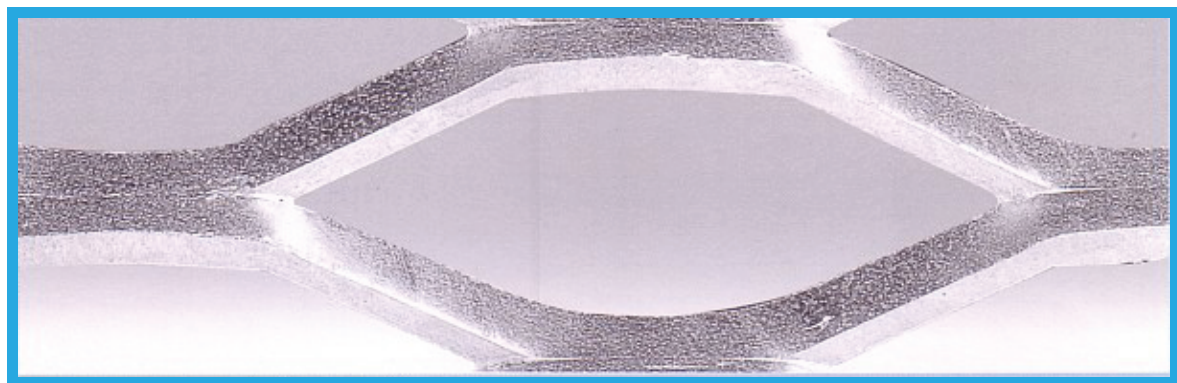

HEM45135/5011