


鼎达玻纤网胶卷

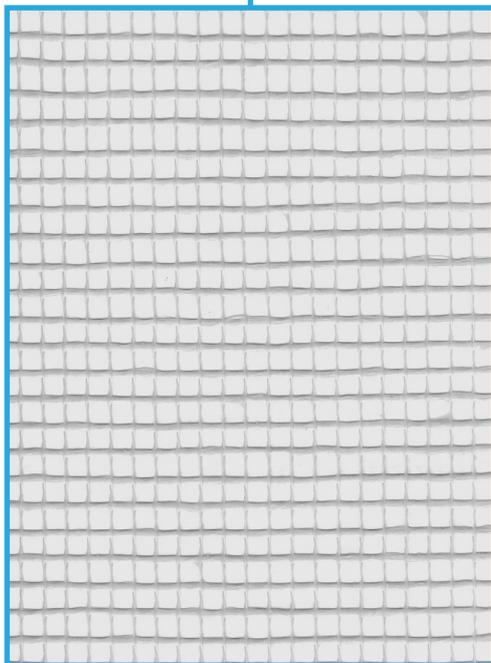

鼎达玻纤网卷广泛用于干砌墙罩面层泥灰加固和蒸压加气混凝土 (AAC) 砌块墙应用中，如接缝、角落和裂缝的修补/预防。

由玻璃纤维而制，编织成4毫米 x 4毫米的方形，并敷盖防碱尸

优势

达玻纤网胶卷强韧，并且方便应用。其使用提高了罩面层泥灰的粘合，特别是不同表面间的连接（例如混凝土/砌块墙）并加固了接缝。

产品代码	每卷的宽度* (毫米)	每卷的长度** (米)
FMR150/45	150	45
FMR200/45	200	45
FMR1000/45	1000	45

*也可供应其它宽度。请向我们询问详情。

**应需而变为较长的长度

产品数据

- 材料		玻璃纤维
- 生纱的型号	经编	134 tex x 2
	纬编	320 tex
- 编织		Union
- 网的间隔		4.0毫米 x 4.0毫米
- 网的重量		165克 / 平方米 +/- 5克
- 抗张强度	经编	1500N/50毫米
	纬编	1800N/50毫米

