


## 鼎达玻纤网胶卷(自贴)

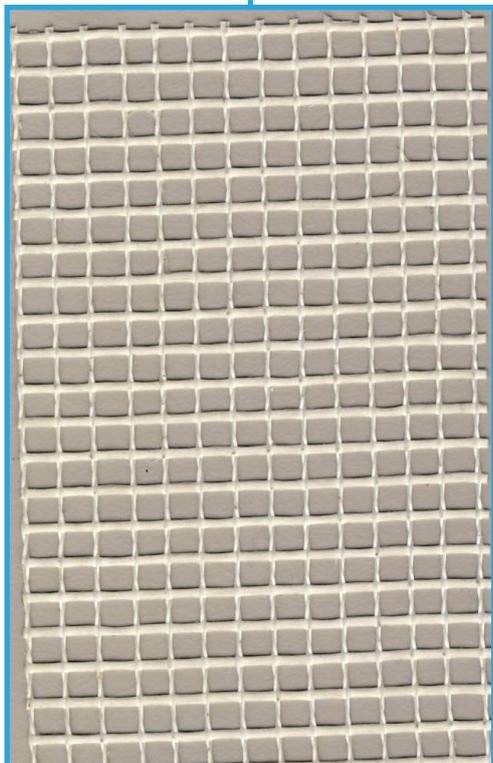

鼎达玻纤网胶卷(自贴)广泛应用于清水墙和AAC砌块墙(高压蒸气养护的加气混凝土)的接合, 墙角和修补裂痕。

由玻璃纤维而制, 编织成5毫米 x 5毫米的方块形, 并敷盖防碱树脂和接触型胶粘剂。

### 优势

鼎达玻纤网胶卷强韧, 并且方便应用。使用它能够增强抹灰面层墙的砌合以及加强清水墙的接合。

产品代码	每卷的宽度 (毫米)	每卷的长度 (米)
FMA150/150	150	49.5

### 产品数据

- 材料		玻璃纤维
- 生纱的型号	经编	130 tex
	纬编	400 tex
- 编织		Union
- 网的间隔		5.0毫米 x 5.0毫米
- 网的重量		165克 / 平方米 +/- 5克
- 抗张强度	经编	1300N/50毫米
	纬编	1450N/50毫米

