


鼎达玻纤网胶带

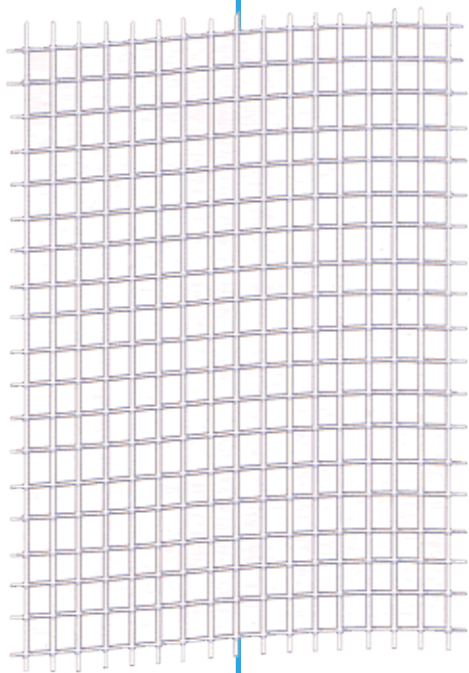

玻纤网胶带广泛应用于干饰面内墙和蒸压加气混凝土（AAC）砌块墙的罩面层泥灰加固，如接缝、墙角以及裂缝修补/预防。

由玻璃纤维而制，编织成3.2毫米的方块形，并涂有抗碱树脂和接触胶粘剂。

优势

玻纤网胶带强韧，自贴并且方便应用。其使用提高了罩面层泥灰的粘合并加固了干砌墙接缝。

产品代码	宽（毫米）	长（米）
FMT50/45	50	45
FMT100/45	100	45
FMT150/45	150	45

以盘管形供应

产品数据

- 材料		玻璃纤维
- 生纱的型号	经编	33 x 2 tex
	纬编	67 tex
- 编织		Union
- 厚度		0.025毫米
- 网的间隔		3.2毫米 x 3.2毫米
- 网的重量		60克 / 平方米 +/- 5克
- 抗张强度	经编	>160N / 25毫米
	纬编	>180N / 25毫米

