# 鼎达微孔窗压条

鼎达微孔窗压条（又称为微孔收口条）用于开口灰泥端及墙/天花板接界处涂层厚度为 3mm 到 6mm 的干衬壁和罩面层中。

用一条临时的木材/塑料条夹在中间成对使用（背靠背）时，形成控制接头或扩展接头。抹灰后，拆下木条/塑料条，其空隙可用硅填充或悬空以产生槽线。

鼎达微孔窗压条由符合 BS 2989:1982 的预镀锌钢制造而成。根据 BS 6452:第 1 部分: 1984，微孔窗压条一边有钢板网翼，另一边有金属法兰，尺寸与灰泥厚度相配。如有需要，可提供符合 BS 1449:第 2 部分: 1983 级 304S15 规范的不锈钢材料。

| 产品代码 | 法兰盘深（毫米） | 长（米） | 包装（个/包） |
|---|---|---|---|
| B065 | 3 | 2.4 or 2.7 or 3.0 | 50 |
| B066 | 6 | | |

如需指定不锈钢，请在产品代码尾加上”S”字母。

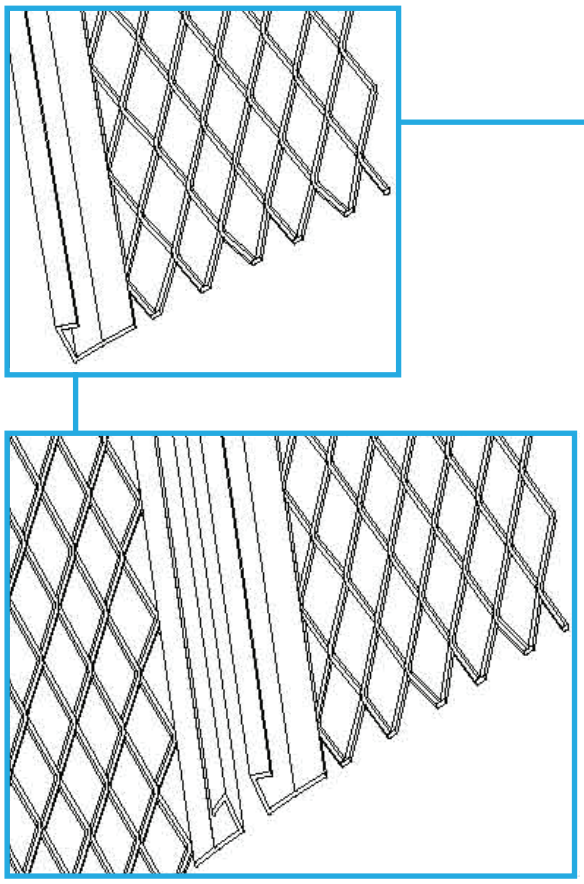

## 优势

### 更佳的完成品质

鼎达微型压条给予抹灰的准确性使得成品拥有更洁净、优质的完成表面。法兰盘顶部特别设计的弯部也能够遮盖抹灰与相邻材料的缝隙。